

# heavy|mate easy mount®

## Evolution des IP68 / IP69K Gehäuses


### Merkmale

- Montage des Einsatzes von der Rückseite des IP68 / IP69K Gehäuses
- Enorme Zeiteinsparung bei der Endmontage
- Montage des komplett montierten und konfektionierten Einsatzes möglich
- Keine fachspezifischen Kenntnisse des Personals in der Endmontage notwendig




heavy|mate easy mount®

einfach easy

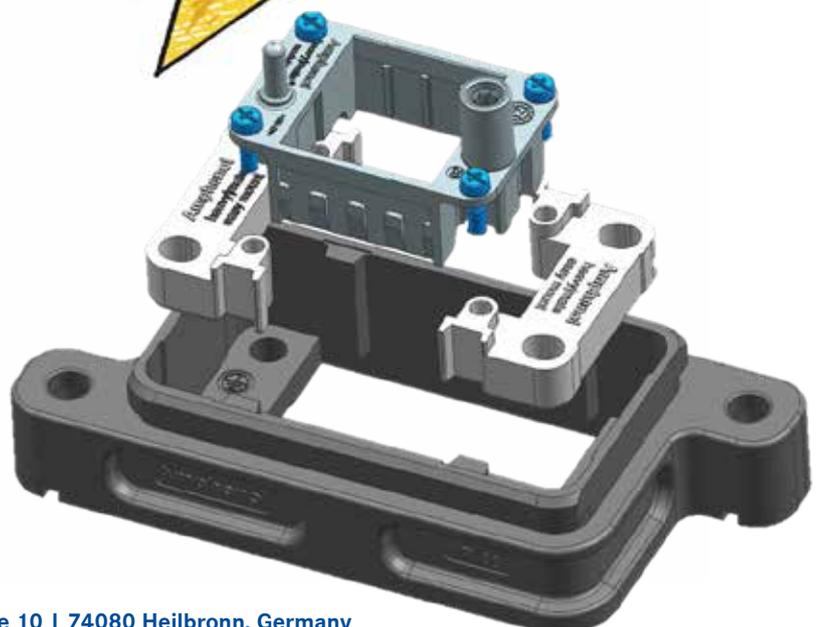

## Technische Daten

Allgemeine Kennwerte	Norm	Wert
Type		Bulkhead Housing
Schutzart Gehäuse	IEC 60529	IP68 / IP69K
Verriegelungssystem		Schraub
Klimatische Kennwerte		
Klimaklasse	IEC 60068-1	40 / 125 / 21
Umgebungstemperatur	IEC 60068-1	-40°C / +125°C
Oberste Grenztemperatur	IEC 60512-11-9	+125°C
Unterste Grenztemperatur	IEC60512-11-10	-40°C
Mechanische Kennwerte		
Mechanische Lebensdauer	IEC 60512-9-1	≥ 500 Steckzyklen
Werkstoffe		
Gehäuse	Aluminiumgusslegierung	
Adapter easy mount®	Aluminiumgusslegierung	
Dichtung	Silikon	
Oberfläche Gehäuse	Pulverbeschichtet	
Farbe	basierend auf Pulverbeschichtung RAL 9005	
Artikelnummern		
C146 68F006 011 1	Anbaugehäuse easy mount® Baugröße E6	
C146 68F010 011 1	Anbaugehäuse easy mount® Baugröße E10	
C146 68F016 011 1	Anbaugehäuse easy mount® Baugröße E16	
C146 68F024 011 1	Anbaugehäuse easy mount® Baugröße E24	

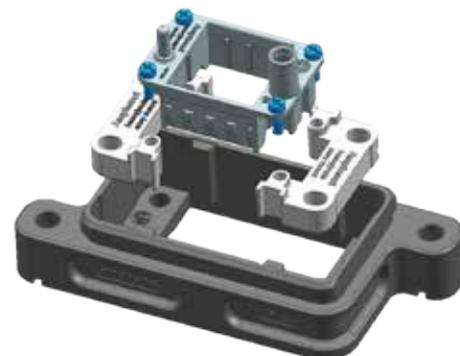

### Montageschritte



Auch auf YouTube verfügbar - <https://youtu.be/Z4YtMpC-zg8>

#### Allgemeine Informationen

Konstruktionsänderungen aufgrund von Qualitätsverbesserungen, Weiterentwicklungen oder Fertigungserfordernissen behalten wir uns vor. Mit den Angaben im Katalog werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zugesichert. Weiterverwertung dieser Katalogunterlagen in jeder Form ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet (URHG, UWG, BGB). Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.

Amphenol-Tuchel Industrial GmbH | August-Haeusser Strasse 10 | 74080 Heilbronn, Germany

Telefon: 07131 929-0 | oder kostenlos 0800 8882580 | E-mail: industrial@amphenol.de | www.amphenol-industrial.de