
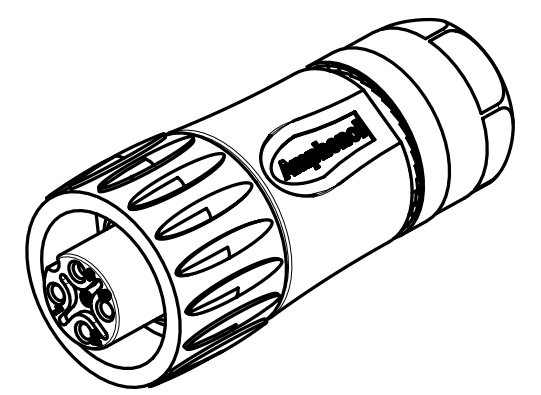
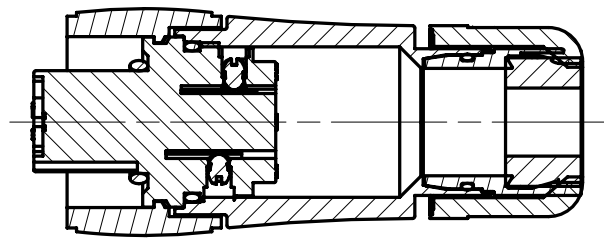
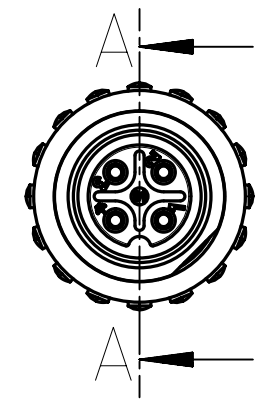


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Zusammenstellung auf M-C016 20D003 XXX 1X - SA
 Complete drawing see M-C016 20D003 XXX 1X - SA

SCHNITT / SECTION A-A

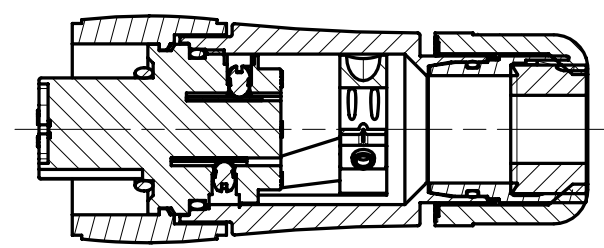

Type-Nr. type-no.	Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	Farbe der Hülse colour of the ferrule	Farbe des Gewinderings colour of the threaded ring	Besonderheit characteristic	Kontakte contacts
C016 20D003 801 11 01	201400331	19.05.14	RS	rot red	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside Dichtung 9-12,5mm vormontiert sealing 9-12,5mm pre-assembled	versilbert silver-plated	
C016 20D003 806 12 02	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside mit 4 Druckblechen with 4 pressure sheets	versilbert silver-plated	
C016 20D003 803 11 03	201200467	24.08.12	IM	rot red	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated	
C016 20D003 802 11 03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	rot red	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated	
C016 20D003 210 12 04	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	vergoldet gold-plated	
C016 20D003 200 12 04	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	vergoldet gold-plated	
C016 20D003 210 10 04	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	vergoldet gold-plated	
C016 20D003 200 10 04	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	vergoldet gold-plated	
C016 20D003 110 12 03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated	
C016 20D003 100 12 03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	versilbert silver-plated	
C016 20D003 110 10 03	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated	
C016 20D003 100 10 03	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	versilbert silver-plated	

Bei vergoldeten Kontakten ist die Goldschichtdicke ca. 1µm
 At contacts with gold surface the thickness of the plating is approx. 1µm

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3	
Prüfmaß / Testdimension		DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber		Datum / Date		Name		Kabeldose 3+PE, Schraubanschluss female cable connector, screw type	
Index siehe Tabelle		19.05.		Schädel			
Index see table		19.05.14		RS		M C016 20D003 XXX 1X - TA	
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name	
						Blatt / Sheet 1 1 Bl.	
Ers. f. / Replacement for: M-C016 20D003 XXX 1X - TA vom 24.08.12							

**Amphenol-Tuchel
 Electronics GmbH**